


CAIXA DE FIBRA DE VIDRO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para armazenar 5m³, construída no formato cônico e reforçada com cintas da própria fibra. As caixas devem apresentar uma espessura mínima da parede, de 3mm e, revestimento de gel coat preta, para proteção antifungos. As caixas devem apresentar 06 (seis) tomadas d'água, com luvas PVC de 1" (uma) polegada, monolíticas com o corpo da caixa, distribuídas conforme croqui em anexo. As caixas devem ser entregues com tampas em fibra de vidro, com 04 (quatro) furos para aprisionamento da mesma na borda superior do reservatório. As caixas deverão ser entregues pintadas com as cores e logotipo do IPA e Governo do Estado, conforme croqui em anexo.

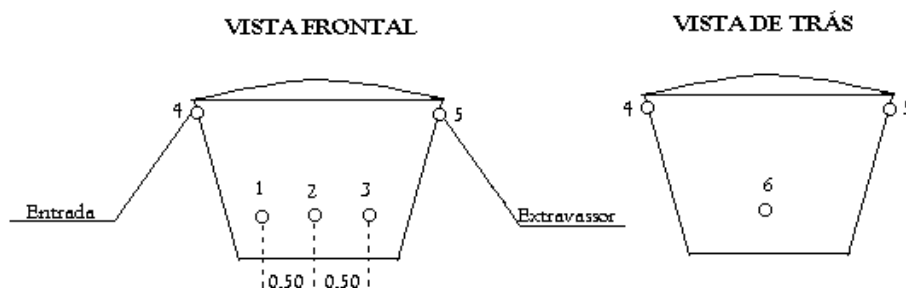

(1), (2).(3). TORNEIRAS

(4).(5)- DIAMETRALMENTE OPOSTOS

(6)- SAÍDA PARA BEBEDOURO ANIMAL, DIAMETRALMENTE OPOSTO AO FURO (2)